
取扱説明書

LCDスタンド FFP-NM180-40CBSS(CBSB)

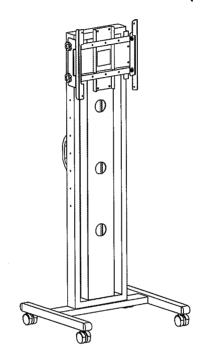

⊗警告

液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず3人以上での作業を行ってください。1~2人での作業は事故の原因となります。

目次

■安全上のご注意	• • • • • P
■警告・注意	P
■製品紹介·各部名称·梱包部品	P;
■スタンドの組み立て方法	P
■液晶ディスプレイに変換金具を取り付ける	P
■変換金具にモニターブラケットを取り付ける	P
■モニターブラケットにモニターブラケット取付金具を取り付ける	P
■液晶ディスプレイをスタンドに取り付ける	P
■配線の処理方法	• • • • P
■保証書	



安全上のご注意 必ずお守りください

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話03-3636-0011 URL http://www.forvice.co.jp Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠警告

この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。

⚠注意

この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。




この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

△警告・注意



液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず3人以上での作業を行ってください。1~2人での作業は事故の原因となります。


液晶ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイの落下など事故の原因となります。

LCDスタンドの改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。


壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

■製品紹介 · 各部名称

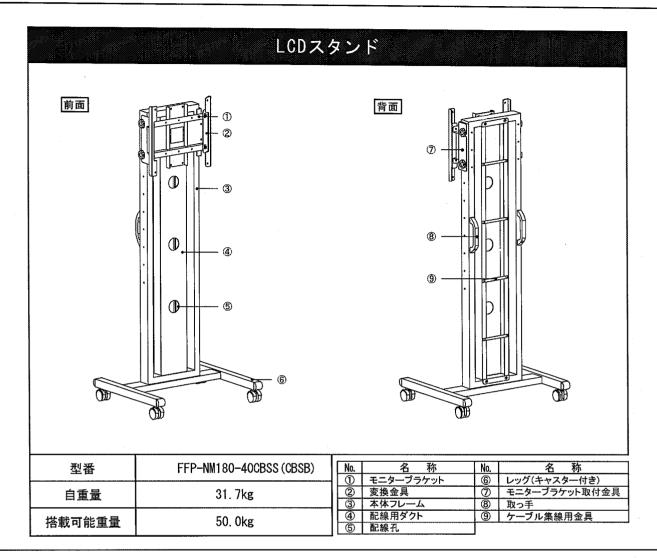

■梱包部品

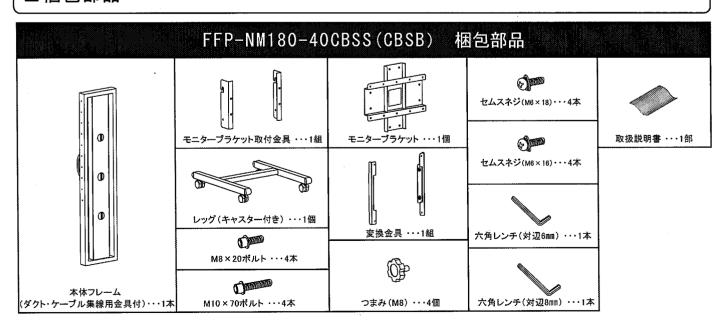


■スタンドの組み立て方法

1. 本体フレームとレッグを、M10×70ボルト4本にて取り付けを行います。

※ボルトは全て仮止めにして組み立ててください。全てのボルトを取り付けた後、付属の六角レンチ(対辺8mm)を使用して本締めしてください。




六角レンチ (対辺8mm)



■液晶ディスプレイに変換金具を取り付ける

 $oldsymbol{1}$. 液晶ディスプレイに変換金具を付属のセムスネジ(M $oldsymbol{6} imes16$)にて $oldsymbol{6}$ 年所固定します。

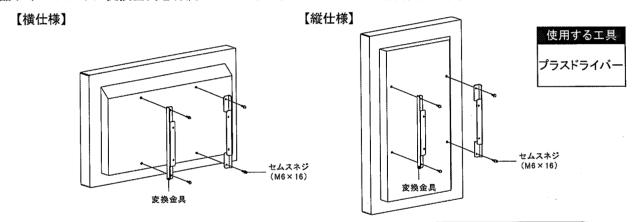




確実にネジを締め付けてください。 ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■変換金具にモニターブラケットを取り付ける

変換金具にモニターブラケットを付属のセムスネジ(M6×18)にて4ヶ所固定します。

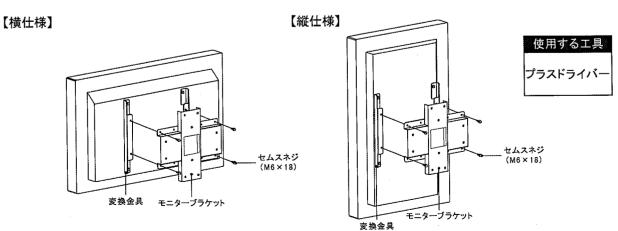


 \triangle

確実にネジを締め付けてください。 ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。


■モニターブラケットにモニターブラケット取付金具を取り付ける

1. モニターブラケット取付金具をボルト(M8×20)4本にてモニターブラケットに取り付けます。

【横仕様】



【縦仕様】



使用する工具

六角レンチ (対辺6mm)



確実にネジを締め付けてください。 ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。


■液晶ディスプレイをスタンドに取り付ける




作業を始める前に・・・

ディスプレイの取り付け作業の前には必ずキャスターをロックし、スタンドを固定してから取り付けを行ってください。




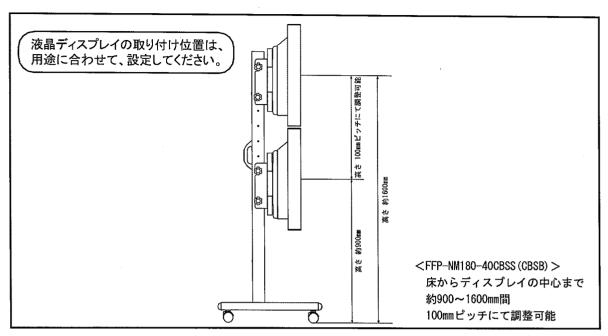

1. 液晶ディスプレイの取り付け位置を決め、本体フレーム側面の取り付け穴に、付属のつまみ半分程度差し込みます。




2. 本体フレームに差し込んだつまみにモニターブラケット取付金具のフック部を引っ掛けます。





液晶ディスプレイの取付は、必ず3人以上で作業を行ってください。1~2人での作業は事故の原因となります。

3. モニターブラケット取付金具の下側に、つまみを仮止めします。左右4ヶ所のつまみを仮止め後、本締めしてください。







確実につまみを締め付けてください。 液晶ディスプレイの落下による破損、 怪我の危険性があります。

■配線の処理方法


1. 本製品は、液晶ディスプレイを取り付け後に本体フレームの配線用ダクトを使用して、液晶ディスプレイから出る配線を綺麗に処理する事ができます。

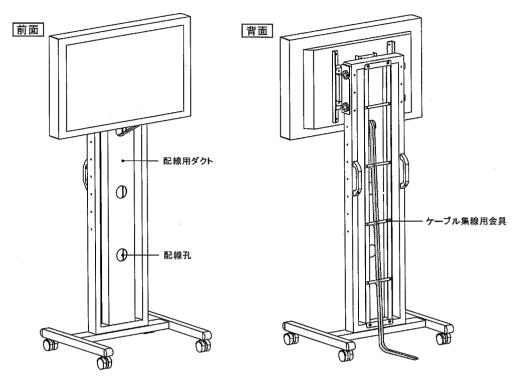

1. 液晶ディスプレイを取り付け後、ケーブルを通しやすい位置の配線孔を通してダクト内にケーブルを通します。



2. ダクトのケーブル集線用金具に市販のケーブルストラップ等を使用してケーブルを集線してください。



保証書

- ●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
- ●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管して ください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

- ○保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
- ○保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した 場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

- ○本保証書をご提示されないとき。
- ○本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられた もの、および販売店名の表示がないとき。
- ○火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常 電圧による故障および損傷。
- ○お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが 不適当な為生じた故障および損傷。
- ○取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外 の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
- ○お客様の修理、改造により発生した故障または損傷。
- ○故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された 場合。

その他

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	LCDスタンド	FFP-NM180-40C	BSS(CBSB)
保証期間	ご購入日より1年間		
卸住所		都道 府県	市区郡
		TEL () -
お客様			様

	お買い上げ年月日	年	月	8
販売店名	お買い上げ年月日 住所、店名、電話			
以ルロロ				
				a
				ⅎ